



**CUTLITE PENTA**

**TAGLIO  
TUBO/COMBO**



POTENZA FINO A

**30 kW**

## PUNTI DI FORZA

- Testa di taglio Fibra progettata internamente
- Struttura con ottime caratteristiche meccaniche
- Investimento contenuto e costi di esercizio ridotti
- Possibilità di scegliere diverse configurazioni e di adeguare l'impianto alle proprie esigenze produttive

# PLUS TUBE




POTENZA FINO A

**15 kW**

## PUNTI DI FORZA

- Piccola e compatta
- Motori lineari, sensori di processo e testa autofocus
- All in one
- Software cad cam integrato a bordo macchina

# LME TUBE

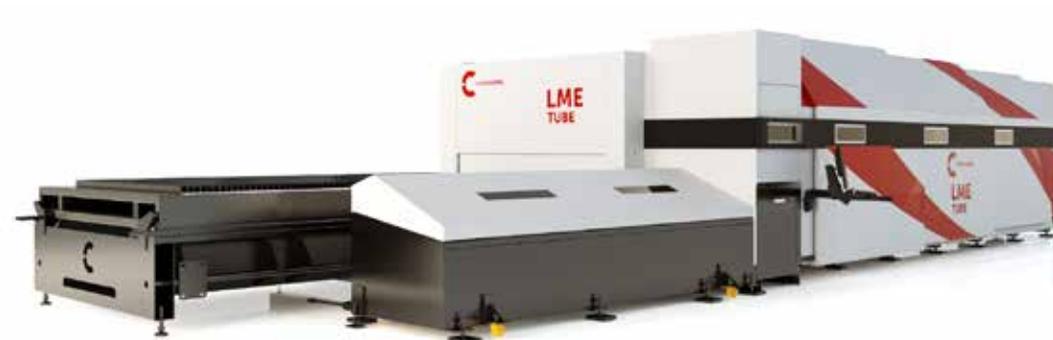

# TUBE



## PUNTI DI FORZA

- Compatta e personalizzabile grazie alla massima configurabilità del layout
- Motore lineare su asse X aggiuntivo per consentire lavorazioni veloci e precise a tubo fermo
- Possibilità di caricare una barra singola senza impegnare il caricatore automatico
- Grande varietà di lavorazioni praticabili dovuta alla possibilità di lavorare anche profili a sezione aperta
- Ricerca cordone di saldatura in tempo mascherato
- Taglio profili a sezione speciale da valutare con il nostro ufficio Tecnico

## FORMATO TUBO

Sezioni tonde, quadrate e rettangolari con profili L, C, e U, piattina (altri profili da valutare con il nostro ufficio tecnico)

## PESO MASSIMO BARRA LAVORABILE

25/35/50 Kg/m

## LUNGHEZZA BARRA CARICABILE / SCARICABILE

Caricabile da 6000 mm fino a 12000 mm  
Scaricabile da 3000 mm fino a 6000 mm

## SORGENTI FIBRA

1000 W  
2000 W  
3000 W  
4000 W  
(aumentabile a richiesta)

MODELLO	FORMATO TONDO	FORMATO QUADRATO / RETTANGOLARE	SPESSORE PARETE TUBO
<b>TL 120</b>	min 12 mm max 120 mm $\varnothing$	min 12 mm max 120 mm	6 mm
<b>TL 150</b>	min 15 mm* max 152,4 mm $\varnothing$ <small>*Riducibile su richiesta</small>	min 15 mm* max 152,4 mm <small>*Riducibile su richiesta</small>	8 mm
<b>TL 220</b>	min 20mm* max 220 mm $\varnothing$ <small>*Riducibile su richiesta</small>	min 20mm* max 160/220 mm <small>*Riducibile su richiesta</small>	10 mm
<b>TL 305</b>	min. 20 mm* max. 305 mm $\varnothing$ <small>*Riducibile su richiesta</small>	min 20 mm* max 220 mm <small>*Riducibile su richiesta</small>	10 mm



CUTLITE PENTA

**CUTLITE PENTA S.p.A.**

Tel. (+39) 0574 874301

Email: [contacts@cutlitepenta.it](mailto:contacts@cutlitepenta.it)

---

Sede operativa:  
Via Guimaraes, 7/9  
59100 – Prato

---

Sede legale:  
Via Baldanzese, 17  
50041 – Calenzano (FI)



FL T/C-IT-01